










Características Técnicas / Technical Features

TAO BIANCO

Porcelanato Esmaltado


Antiderrapante	Acabado: Mate
 Espesor	10.6 mm.
 Boquilla	2 mm.
 PEI	4
 Variación	Media
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥ 0.42
 Absorción	$\leq 0.50\%$
 MOHS	6
 Breaking	>400 Lbs

ventas@gante.mx

www.gante.mx

INSPECCIONADO POR : Guandong Qìngyuan
Supervision Testing Institute of Quality and Metrology.
La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas.
Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio

75 X 150 cm. rectificado
Metros por caja: 2.26
Piezas por caja: 2

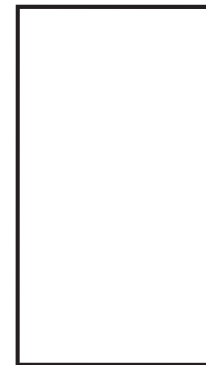

75cm x 150cm



MURO



PISO



INTERIOR



RESIDENCIAL



RECTIFICADO



JUNTA
2 mm

GANTE

Gral. Pablo A. Gonzalez Garza
No. 500, Col. San Jerónimo
Monterrey N.L. México
CP. 64640